

# 灯条规格书

## ■ ECS-A180-24V ■




## 产品亮点

- 3528灯珠。多种芯片可选择（晶元、欧司朗、科瑞、日亚）。封装使用99.99%的金线提高LED的稳定性和使用寿命。
- 线路板采用双面压延铜，抗弯曲，承载能力大，光衰小，散热好。3M胶带，便于安装。
- IP55(滴胶防水)/ NA(纳米防水)/IP65(套管防水)/IP67(灌胶防水)可供选择。
- 欧盟CE/RoHS认证，3年质保。



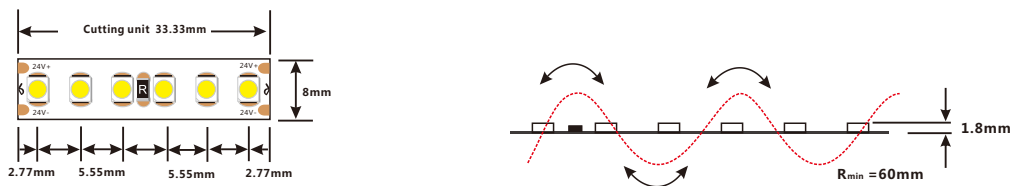

## 产品规格



## 光电参数

灯珠类型 灯珠数	3528-180
尺寸	5000 × 8 × 1.8mm
剪切单元	33.33mm/6leds
电压	24
铜箔	2OZ


额定电流 (A/m)	0.6
额定功率 (W/m)	13.5
最大功率 (W/m)	14.4
最小弯曲直径	Φ60mm
防护等级	IP20/IP55/IP65/IP67

品名	色温	显指	流明值/米	光效
ECS-A180-24V	 2300K	80+	1102	77
ECS-A180-24V	 2700K	80+	1153	80
ECS-A180-24V	 3000K	80+	1181	82
ECS-A180-24V	 4000K	80+	1267	88
ECS-A180-24V	 6000K	80+	1267	88
ECS-A180-24V-R	 R	/	/	/
ECS-A180-24V-G	 G	/	/	/
ECS-A180-24V-B	 B	/	/	/
ECS-A180-24V-Y	 Y	/	/	/

1. 数据公差范围是10%。
2. 依据IES LM-79-08 输出数据。
3. 依据 IP20/1米测试数据。
4. IP防护工艺会导致尺寸、色温和光通量变化。

## 包装

1. 中性包装IP20(裸板)/IP55(滴胶防水)/ NA(纳米防水)/IP65(套管防水)/IP67(灌胶防水)

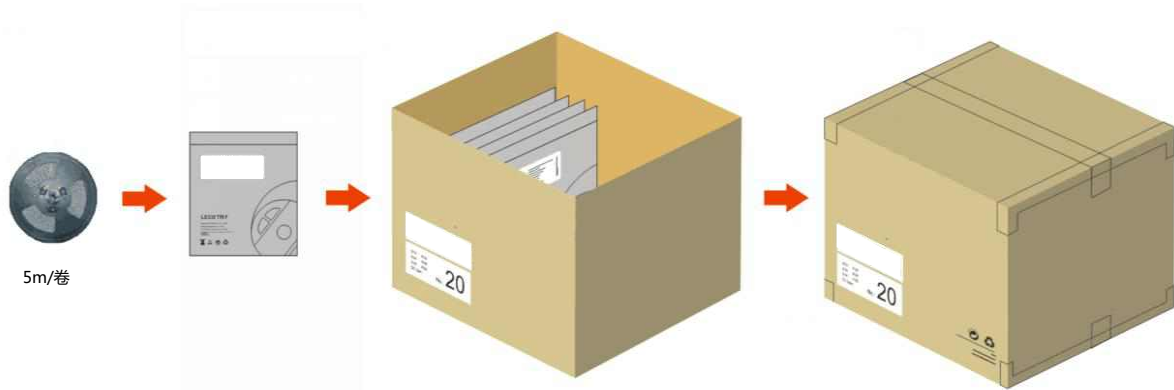

品名	静电袋尺寸	装箱数量 (包)	每箱净重 (Kg/箱)	每箱毛重 (Kg/箱)	外箱尺寸 (长x宽x高, 单位: mm)	每箱体积 (m <sup>3</sup> )
ECSA180-248N	262×243×0.14mm	/	/	/	410×410×260	0.044 <sup>3</sup>
ECSA180-248G	262×243×0.14mm	/	/	/	410×410×260	
ECSA180-248T	262×243×0.14mm	/	/	/	410×410×260	
ECSA180-248S	262×243×0.14mm	/	/	/	410×410×260	