

灯条规格书

丨 ECS-C192-24V 丨




产品亮点

- 2835灯珠。多种芯片可选择（晶元、欧司朗、科瑞、日亚）。封装使用99.99%的金线提高LED的稳定性和使用寿命。
- 线路板采用双面压延铜；抗弯曲，承载能力大，光衰小，散热好。3M胶带，便于安装。
- IP55(滴胶防水)/ NA(纳米防水)/IP67(灌胶防水)可供选择。
- 欧盟CE/RoHS认证，3年质保。







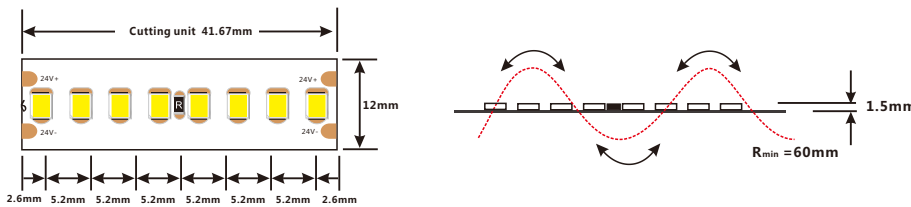

产品规格



光电参数


灯珠类型 灯珠数	2835-192	额定电流 (A/m)	0.72
尺寸	5000 × 12 × 1.5mm	额定功率 (W/m)	15.05
剪切单元	41.67mm/8leds	最大功率 (W/m)	17.3
电压	24	最小弯曲直径	Φ60mm
铜箔	20Z	防护等级	IP20/IP55/IP67

品名	色温/颜色	显指	流明值/米	光效
ECS-C192-24V-12mm	 2200K	80+	2397	131
ECS-C192-24V-12mm	 2700K	80+	2569	148
ECS-C192-24V-12mm	 3000K	80+	2660	154
ECS-C192-24V-12mm	 4000K	80+	2854	165
ECS-C192-24V-12mm	 5000K	80+	2854	165
ECS-C192-24V-12mm	 6000K	80+	2854	165

1. 数据公差范围是10%。
2. 依据 IES LM-79-08 输出数据。
3. 依据 IP20/1米测试数据。
4. IP防护工艺会导致尺寸、色温和光通量变化。

包装

1. 中性包装IP20(裸板)/IP55(滴胶防水)/ NA(纳米防水)/IP67(灌胶防水)

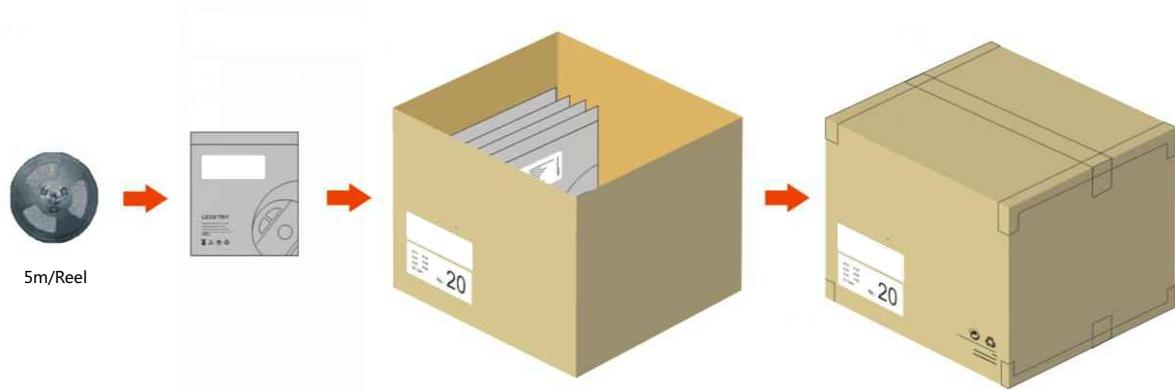

品名	静电袋尺寸	装箱数量 (包)	每箱净重 (Kg/箱)	每箱毛重 (Kg/箱)	外箱尺寸 (长×宽×高, 单位: mm)	每箱体积 (m ³)
ECS-C192B12N	262×243×0.14mm	60	8.8	9.75	410×410×260	0.044 ³
ECS-C192B12G	262×243×0.14mm	60	13.5	14.45	410×410×260	
ECS-C192B12S	262×243×0.14mm	50	19.9	20.66	410×410×260	