

SPECIFICATION

│ ECS-B30RGB-12V │




产品亮点

- 5050灯珠。多种芯片可选择（晶元、欧司朗、科瑞、日亚）。封装使用99.99%的金线提高LED的稳定性和使用寿命。
- 线路板采用双面压延铜；抗弯曲，承载能力大，光衰小，散热好。3M胶带，便于安装。
- IP55(滴胶防水)/ NA(纳米防水)/IP65(套管防水)/IP67(灌胶防水)可供选择。
- 欧盟CE/RoHS认证，3年质保。



产品规格

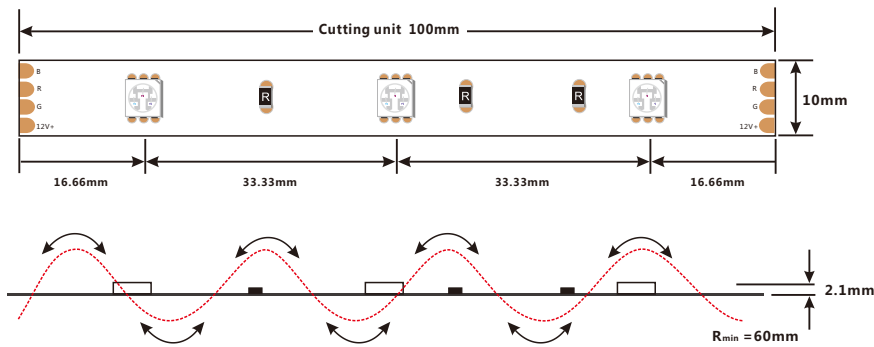

光电参数


灯珠类型 灯珠数	5050-30-RGB	额定电流(A/m)	0.6A/m&3A/5m
尺寸	5000 × 10 × 2.1mm	额定功率(W/m)	6.2
剪切单元	100mm/3leds	最大功率(W/m)	7.2
电压	12	最小弯曲直径	Φ60mm
铜箔	2OZ	防护等级	IP20/IP55/IP65/IP67

品名	色温/颜色	流明值/米	光效
ECS-B30-12V-R		/	/
ECS-B30-12V-G		/	/
ECS-B30-12V-B		/	/
ECS-B30-12V-RGB		/	/

1. 数据公差范围是10%。
2. 依据IES LM-79-08 输出数据。
3. 依据 IP20/1米测试数据。
4. IP防护工艺会导致尺寸、色温和光通量变化。

包装

1. 中性包装IP20(裸板)/IP55(滴胶防水)/ NA(纳米防水)/IP65(套管防水)/IP67(灌胶防水)

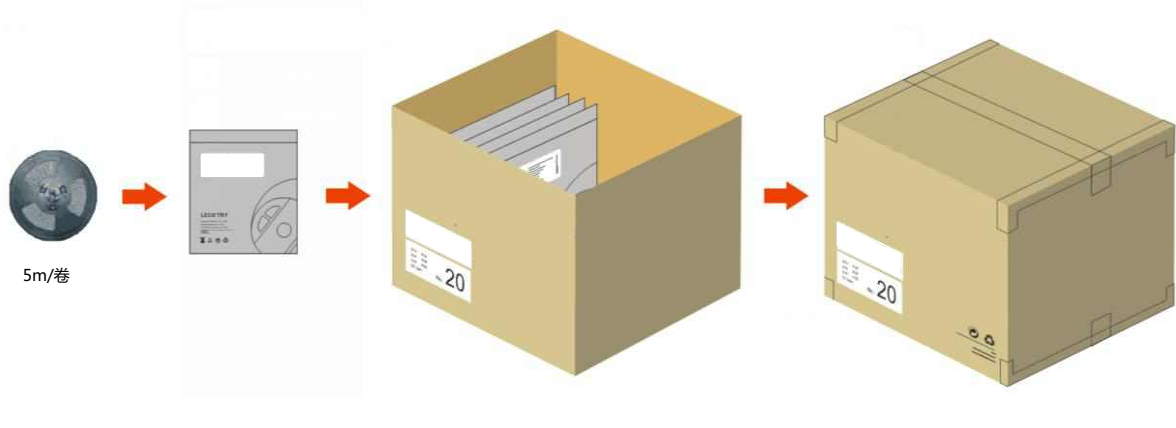

品名	静电袋尺寸	装箱数量 (包)	每箱净重 (Kg/箱)	每箱毛重 (Kg/箱)	外箱尺寸 (长x宽x高, 单位: mm)	每箱体积 (m ³)
ECS-B30RGB1210N	262×243×0.14mm	50	5.55	6.5	410×410×260	0.044 ³
ECS-B30RGB1210G	262×243×0.14mm	50	10.65	11.6	410×410×260	
ECS-B30RGB1210T	262×243×0.14mm	50	15.1	16.05	410×410×260	
ECS-B30RGB1210S	262×243×0.14mm	50	23.3	24.25	410×410×260	