

灯条规格书

■ ECS-C420-24V ■




产品亮点

- 2835灯珠。多种芯片可选择（晶元、欧司朗、科瑞、日亚）。封装使用99.99%的金线提高LED的稳定性和使用寿命。
- 线路板采用双面压延铜；抗弯曲，承载能力大，光衰小，散热好。3M胶带，便于安装。
- 可选NA(纳米防水)。
- 欧盟CE/RoHS认证，3年质保。





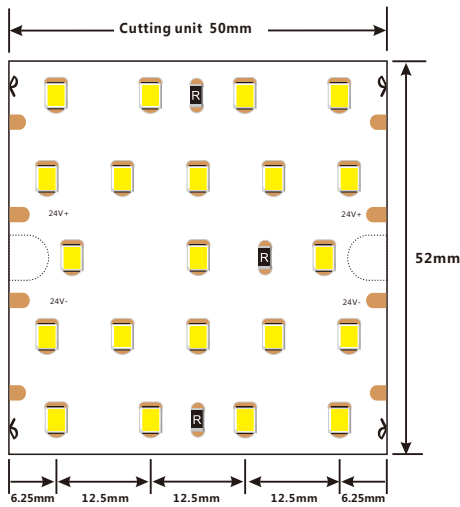





产品规格



光电参数

灯珠类型 灯珠数	2835-420
尺寸	2500×52×1.5mm
剪切单元	50mm/21leds
电压	24
铜箔	2OZ


额定电流 (A/m)	1.37
额定功率 (W/m)	30
最大功率 (W/m)	33
最小弯曲直径	Φ60mm
防护等级	IP20

品名	色温/颜色	显指	流明值/米	光效
ECS-C420-24V-52mm	 1900K	80+	3650	111
ECS-C420-24V-52mm	 2300K	80+	4019	122
ECS-C420-24V-52mm	 2700K	80+	4158	126
ECS-C420-24V-52mm	 3000K	80+	4306	130
ECS-C420-24V-52mm	 3500K	80+	4389	133
ECS-C420-24V-52mm	 4000K	80+	4620	140
ECS-C420-24V-52mm	 5000K	80+	4620	140
ECS-C420-24V-52mm	 6000K	80+	4620	140

1. 数据公差范围是10%。
2. 依据 IES LM-79-08 输出数据。
3. 依据 IP20/1米测试数据。
4. IP防护工艺会导致尺寸、色温和光通量变化。

包装

1. 中性包装IP20(裸板)/ NA(纳米防水)

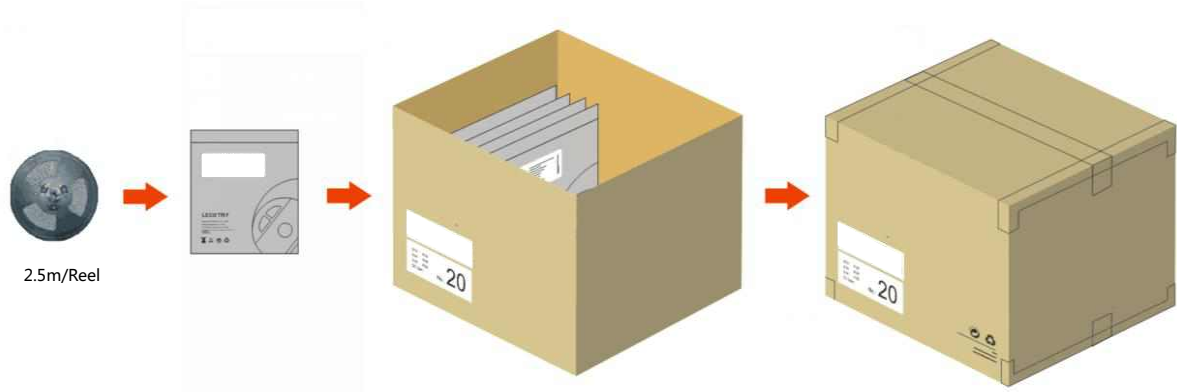

品名	静电袋尺寸	装箱数量 (包)	每箱净重 (Kg/箱)	每箱毛重 (Kg/箱)	外箱尺寸 (长×宽×高, 单位: mm)	每箱体积 (m ³)
ECS-C42024B52N	262×243×0.14mm	10	4	3	410×410×260	0.044 ³